


Pneumatischer Drehantrieb
Doppelt- und Einfachwirkend PDE 012 180°

Köly GmbH • Funkweg 12 a • 89250 Senden • Telefon 0 73 07 / 98 98 0 • Fax 0 73 07 / 98 98 20 • E-Mail: info@koely.de • Internet: www.koely.de

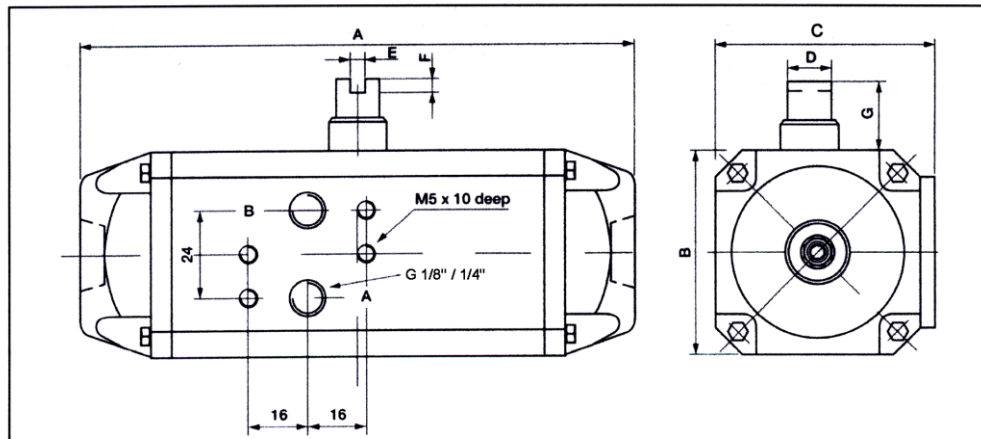

Maße und Gewichte

Bezeichnung	Größe	Anschlüsse	A	B	C	D	E	F	G	Drehmoment (Nm bei 6 bar)
PDE	012	F05 VK14	203	91	93,5	24	4	4	20	36 Nm

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Angaben Pneumatischer Antrieb

Werkstoff

Gehäuse: Aluminium eloxiert
 Deckel: Aluminium
 Welle: Aluminium eloxiert
 Kolben: Aluminium

Umgebungstemperatur: -20°C bis +80°C

Dichtungen: NBR (VITON auf Anfrage)

Betriebsdruck: 2,5 bis 10 bar

Einbaulage: beliebig

Antriebsanschluss: Vierkant

Anschluss Zuleitung: G 1/4"

Zulassungen: ATEX CE EX II 2 GD c 85°C

Option:

- Deckelfarbe Rot

Merkmale

- Anbauflansch gemäß ISO 5211
- Anschluß für Magnetventil gemäß VDI/VDE 3845 (NAMUR)
- Anschluß für Stellungsregler und Endschalter gemäß VDI/VDE 3845 (NAMUR)
- Sichtanzeige nach NAMUR